



# フランジ式Y型ストレーナー

## 20FY-13A、20FY-14A

### ■15A~50A

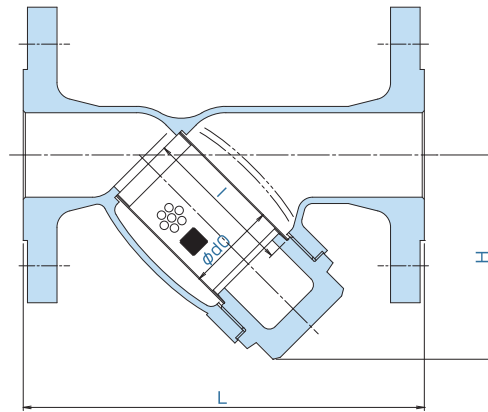

### ■65A~200A

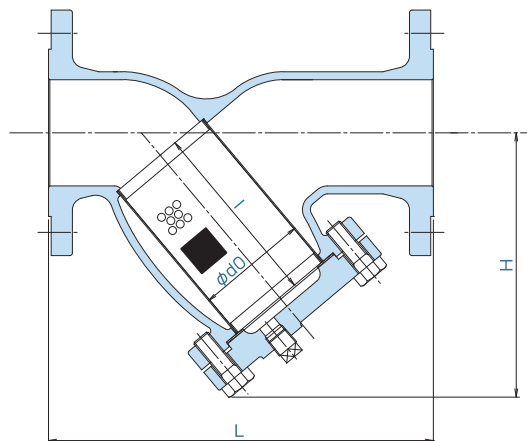

#### 基本仕様

接続	JIS20kRF
最高使用圧力	2.0MPa
最高使用温	150℃
スクリーン	内網 60メッシュ

#### 材質

	本体	スクリーン	ガスケット
20FY-13A	SCS13A	SUS304	PTFE
20FY-14A	SCS14A	SUS316	PTFE

#### 特長

- ご要求に応じてスクリーンの製作もいたします。※
- 15A~50Aはドレンプラグ付きも製作できます。
- 使用温度が150℃を超える場合はご相談ください。
- SCS16Aも製作できます。
- ※100メッシュを超えるスクリーンについてはP30をご覧ください。

#### 寸法表

SIZE	L	H	スクリーン φd0×l
15	125	60	18 × 40
20	140	70	23 × 52
25	160	80	30 × 56
40	185	110	43 × 71
50	212	130	52 × 82
65	259	150	68 × 108
80	310	195	85 × 132
100	365	225	104 × 156
125	405	300	130 × 190
150	455	350	155 × 230
200	556	425	205 × 295