


フランジ式Y型ストレーナー

300FYA-13A

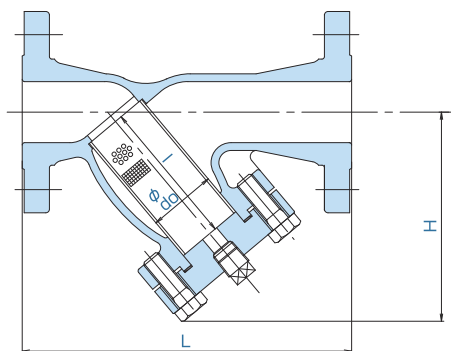

基本仕様

接 続	JPI 300LbRF
最高使用圧力	JPI 300Lb Rating
最高使用温度	
スクリーン	内網 60メッシュ

材質

	本 体	スクリーン	ガスケット
300FYA-13A	SCS13A	SUS304	PTFE



寸法表

SIZE		L	H	スクリーン φd0×l
15	1/2	160	100	23 × 65
20	3/4	170	100	23 × 65
25	1	190	110	30 × 75
40	1 1/2	240	155	46 × 100
50	2	270	170	56 × 120

特長

- 基本仕様のほか、個別に設計、製作いたします。
- スクリーンはご要求に応じて製作いたします。
- SCS14A,SCS16Aも製作できます。

600FYA-13A

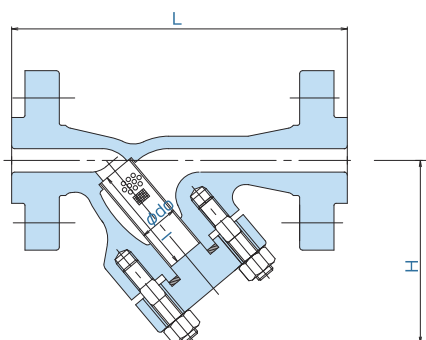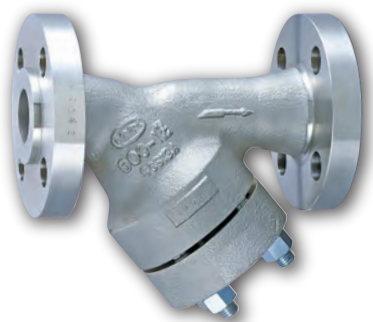

基本仕様

接 続	JPI 600LbRF
最高使用圧力	JPI 600Lb Rating
最高使用温度	
スクリーン	内網 60メッシュ

材質

	本 体	スクリーン	ガスケット
600FYA-13A	SCS13A	SUS304	PTFE

寸法表

SIZE		L	H	スクリーン φd0×l
15	1/2	200	125	25 × 70
20	3/4	200	125	25 × 70
25	1	200	130	30 × 75
40	1 1/2	250	165	46 × 100
50	2	270	185	56 × 120

特長

- 基本仕様のほか、個別に設計、製作いたします。
- スクリーンはご要求に応じて製作いたします。
- SCS14A,SCS16Aも製作できます。