

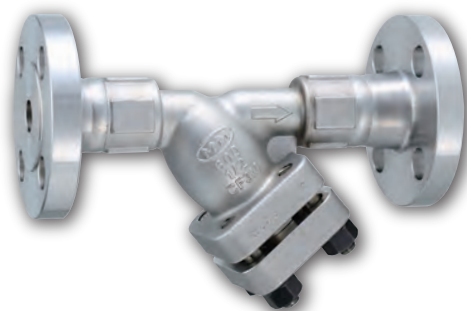


ソケットウェルド式Y型ストレーナー

600SWYAL-CF3M

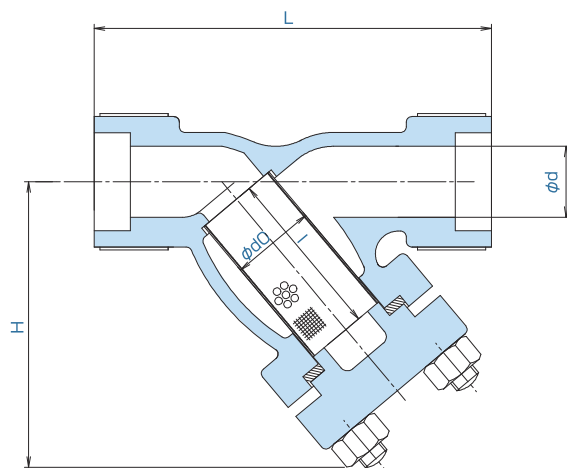

フランジ溶接型の例

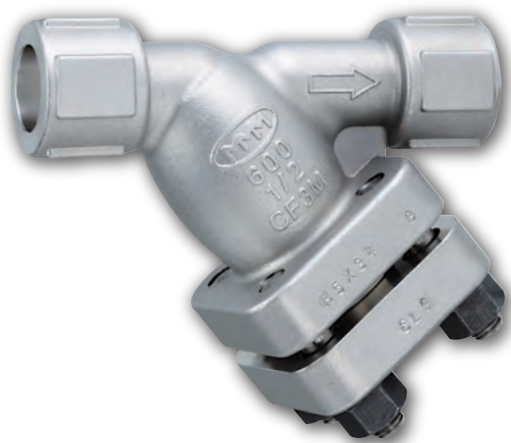

捻込接続の例

基本仕様

接 続	ソケットウェルド(SW)
最高使用圧力	JPI 600Lb Rating
最高使用温度	
スクリーン	内網 60メッシュ

材質

	本 体	スクリーン	ガスケット
600SWYAL	CF3M	SUS316L	渦巻型

特長

- フランジ溶接型はフランジの規格を選択することができます。
- 接続規格に関しましてはご相談ください。

寸法表

SIZE	d	L	H	スクリーン φd0×l
15	1/2	125	92	23 × 50
20	3/4	125	92	23 × 50
25	1	140	103	30 × 60
40	1 1/2	170	128	43 × 82
50	2	210	148	53 × 100