



捻込ゲージバルブ


GVS-P-R-14、GVS-BP-R-14、GVS-BB-R-14

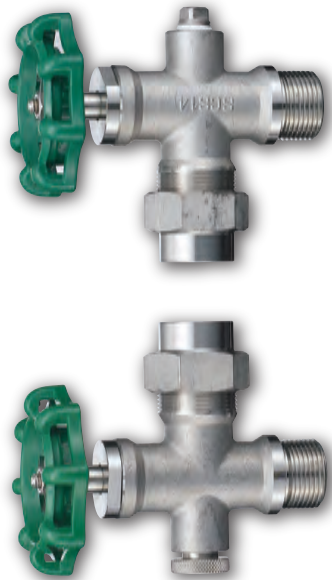


■GVS-P-R-14
プラグ弁付

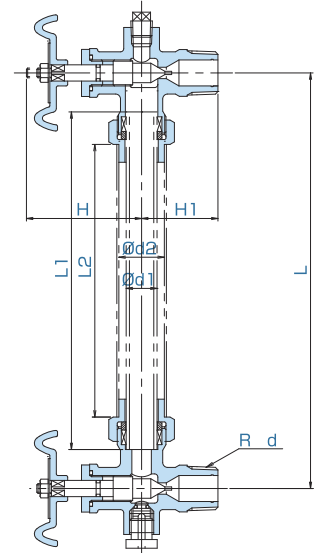

■GVS-BP-R-14
ボールチャッキ付
プラグ弁付

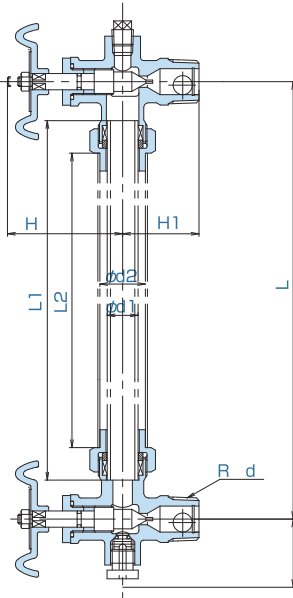

■GVS-BB-R-14
ボールチャッキ付
ボール弁付

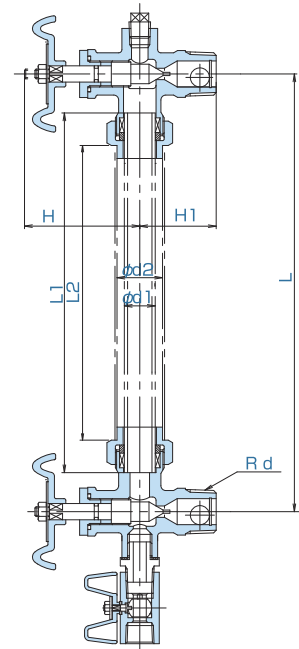

基本仕様

接 続	ねじ込み R
最高使用圧力	0.5MPa
最高使用温度	常温
本体材質	SCS14
O リ ン グ	EPDM

ご使用になる流体、温度、圧力などの条件によりガラス製のゲージ管をご使用いただけないことがあります。

寸法表

SIZE	H	H ₁	d ₁	d ₂	L ₁	L ₂
10	59	38	12	22	L-47	L-80
15	59	38	12	22	L-47	L-80
20	74	47	19	28	L-48	L-87

特長

- 耐食性の高いSCS14/SUS316を使用しています。
- チャッキ弁用ボールはPTFEを使用しています。
- パッキン材質は変更できます。
- ゲージ管、保護管は別売です。P64をご覧ください。
- L=1500以上は中間継手をご使用ください。P64をご覧ください。